

▶ 滾牙機系列

- > JDY-3T
- > JDY-310
- > JDY-30A
- > JDY-60A
- > JDY-30
- > JDY-50
- > JDY-70



客戶回函

Welcome to this website,
hope this information is
valuable and helpful to you.

產品介紹



JDY-3T 凸輪式滾牙機

- JDY-3T 採用機力士凸輪(Cam)進給壓力，配制精制的蝸輪減速更能穩定傳，清除噪音，持久耐用，確保螺紋精度。
- JDY-3T 採用偏心式壓力進給，構造簡單，操作容易，精巧玲瓏。
- 加工範圍廣闊：一般常用之螺紋、針車、自行車、汽機車零件、五金工具等，尤以精密之機械用螺絲均適用於此種滾牙機加工螺紋。

規格：

功率 \ 型式	JDY-3T
滾製螺絲外徑	2 ϕ ~ 12 ϕ mm
節距範圍	0.4 p ~ 1.5 p
滾製長度	28 mm
滾輪轉數	40 rpm
滾輪外徑	98 mm
滾輪孔徑	50.5 mm
滾輪厚度	30 mm
滾輪軸間最大距	115 mm
滾輪軸間最小距	94 mm
床面至滾輪軸中心距	85 mm
滾轉量	24 ~ 40
主機馬達	1 HP
重量(約)	280 kgs
毛量(約)	380 kgs
機械體機	800 x 600 x 750 mm
裝箱尺寸	940 x 700 x 910 mm


▶ 滾牙機系列

- > JDY-3T
- > JDY-310
- > JDY-30A
- > JDY-60A
- > JDY-30
- > JDY-50
- > JDY-70



產品介紹

JDY-310 油壓滾通式滾牙機

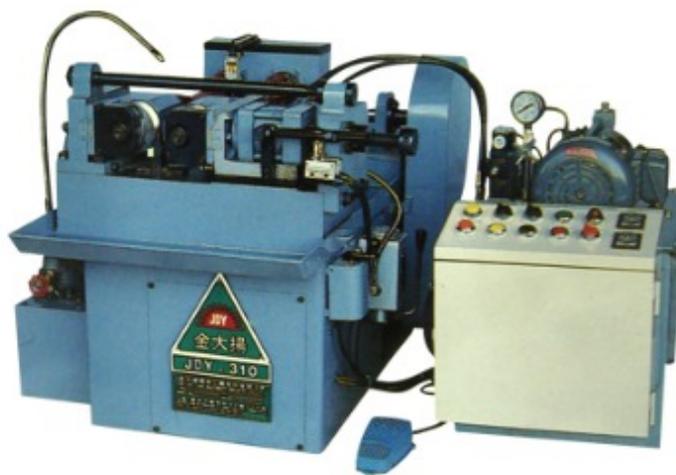

客戶回函

Welcome to this website,
hope this information is
valuable and helpful to you.

規格：

機率 \ 型式	JDY-310
滾製螺絲外徑	2 ϕ ~ 16 ϕ mm
節距範圍	0.4 p ~ 1.75 p
滾製長度	固定、滾通(長度無限)兩用
滾輪轉數	45 rpm
滾輪外徑	98 mm
滾輪孔徑	50.5 mm
滾輪厚度	30 mm
滾輪軸間最大距	120 mm
滾輪軸間最小距	90 mm
床面至滾輪軸中心距	85 mm
滾轉量	20 ~ 40
主機馬達	2 HP
油壓馬達	2 HP
進給壓力	6 TONS
重量(約)	360 kgs
毛量(約)	450 kgs
機械體機	1020 x 1460 x 750 mm
裝箱尺寸	1060 x 1500 x 900 mm

▶ 滾牙機系列

- > JDY-3T
- > JDY-310
- > JDY-30A
- > JDY-60A
- > JDY-30
- > JDY-50
- > JDY-70



客戶回函

Welcome to this website,
hope this information is
valuable and helpful to you.

產品介紹



JDY-30A 油壓三輪式滾牙機

- 專為管狀螺紋加工設計。
- 等三角支持運轉，確保真圓度。
- 採用油壓驅動，操作自如。
- 底座穩固，經久耐用。
- 油管接頭、電扇軸、汽機車自行車零件、美術燈、散熱管、油桶蓋、衛生器材.....等管狀螺紋加工正廣泛使用中。

規格：

標準 \ 型式	JDY-30A
滾製螺絲外徑	8 ϕ ~ 40 ϕ mm
節距範圍	0.5 p ~ 2.5 p
滾製長度	固定、滾過(長度無限)兩用
滾輪轉數	250 x 500 rpm
滾輪外徑	80 mm
滾輪孔徑	25.4 mm
滾輪厚度	40 mm
滾輪軸間最大距	120 mm
滾輪軸間最小距	50 mm
床面至滾輪軸中心距	280 mm
滾轉量	4 ~ 30
主機馬達	2 HP
油壓馬達	1 HP
進給壓力	4 TONS
重量(約)	520 kgs
毛量(約)	700 kgs
機械總機	1150 x 920 x 1360 mm
裝箱尺寸	1180 x 960 x 1550 mm

▶ 滾牙機系列

- > JDY-3T
- > JDY-310
- > JDY-30A
- > JDY-60A
- > JDY-30
- > JDY-50
- > JDY-70



客戶回函

Welcome to this website,
hope this information is
valuable and helpful to you.

產品介紹



JDY-60A 油壓三輪式滾牙機

- 專為管狀螺紋加工設計。
- 等三角支持運轉，確保真圓度。
- 採用油壓驅動，操作自如。
- 基座穩固，經久耐用。
- 油管接頭、電機軸、汽機車自行車零件、美術燈、散熱管、油桶蓋、衛生器材....等管狀螺紋加工正廣泛使用中。

規格：

效率 \ 型式	JDY-60A
滾製螺絲外徑	15 ϕ ~ 60 ϕ mm
節距範圍	0.5 p ~ 4.0 p
滾製長度	固定、滾通(長度無限)兩用
滾輪轉數	70 x 140 x 200 x 300 rpm
滾輪外徑	120 mm
滾輪孔徑	40 mm
滾輪厚度	50 mm
滾輪軸間最大距	160 mm
滾輪軸間最小距	80 mm
床面至滾輪軸中心距	380 mm
滾轉量	4 ~ 30
主機馬達	5 HP
油壓馬達	3 HP
進給壓力	12 TONS
重量(約)	1050 kgs
毛量(約)	1250 kgs
機械總機	1380 x 1380 x 1400 mm
裝箱尺寸	1425 x 1425 x 1560 mm

滾牙機系列

- > JDY-3T
- > JDY-310
- > JDY-30A
- > JDY-60A
- > JDY-30
- > JDY-50
- > JDY-70



客戶回函

Welcome to this website,
hope the information is
valuable and helpful to you.

產品介紹

JDY-30 油壓滾通式滾牙機



- 結構堅強：機身採用 FC-25 高強韌性鋼鐵，並經表面熱處理，經久耐用。
- 進退運動穩定：方型動導設計之進退滑板，與機身整體鑄成，經工研磨後再滾牙能壓操作中不會產生鬆動、磨損。
- 力量強勁：油壓驅動，加工能率範圍廣泛。
- 固定、滾道兩用：裝有時限控制計，可任意調整加工時間。
- 完全自動：熱處理後的螺絲經螺紋研磨，配上磷青銅滾輪更密切結合，傳動平穩。
- 可依工作物型號加裝專用針支持架，滾製螺紋以調整同心度。
- 特別適用於長尺螺絲、副母螺絲、滾珠螺絲及機械、五金工具、汽機車零件或鐵管螺紋之加工。

規格：

能率 \ 型式	JDY-30
滾製螺絲外徑	60 ~ 300 mm
節距範圍	1.0 p ~ 3.0 p
滾製長度	固定、滾道(長度無限制)兩用
滾輪轉數	18 x 28 x 40 x 55 rpm
滾輪外徑	148 mm
滾輪孔徑	54 mm
滾輪厚度	70 mm
滾輪間最大距	175 mm
滾輪間最小距	120 mm
床面至滾輪軸中心距	130 mm
滾轉量	4 ~ 20
主機馬達	5 HP
油壓馬達	5 HP
進給壓力	18 TONS
重量(約)	1500 kgs
毛量(約)	1700 kgs
機械總機	1720 x 1260 x 1220 mm
裝箱尺寸	1760 x 1300 x 1400 mm

滾牙機系列

- > JDY-3T
- > JDY-310
- > JDY-30A
- > JDY-60A
- > JDY-30
- > JDY-50
- > JDY-70



客戶回函

Welcome to this website,
hope the information is
valuable and helpful to you.

產品介紹

JDY-50 油壓滾通式滾牙機



- 結構堅強：機身採用 FC-25 高強韌性鋼板，並經調質熱處理，經久耐用。
- 進退運動穩定：方型軌道設計之進退滑板，與機身基座鑄成，經工研磨後再滾牙施壓操作中不會變形、鬆動、磨損。
- 力量強勁：油壓驅動，加工能率範圍廣泛。
- 固定、滾道兩用：裝有時限控制裝置，可任意調整加工時間。
- 完全精磨：熱處理後的機件經細紋研磨，配上硬質鋼齒輪密切結合，傳動平穩。
- 可依工作物型號加裝牙輪齒架支持架，滾製螺紋以調整同心度。
- 特別適用於長尺螺絲、影母螺桿、滾珠螺桿及機械、五金工具、汽機車零件或油管螺紋之加工。

規格：

能率 \ 型式	JDY-50
滾製螺絲外徑	60 ~ 800 mm
節距範圍	1.0 p ~ 6.0 p
滾製長度	固定、滾道(長度無限)兩用
滾輪轉數	10 x 20 x 28 x 38 rpm
滾輪外徑	180 mm
滾輪孔徑	54 mm
滾輪厚度	35 ~ 150 mm
滾輪軸間最大距	230 mm
滾輪軸間最小距	170 mm
床面至滾輪軸中心距	150 mm
滾轉量	4 ~ 30
主機馬達	10 HP
油壓馬達	5 HP
進給壓力	40 TONS
重量(約)	2700 kgs
毛量(約)	3160 kgs
機械總機	1800 x 1500 x 1300 mm
裝箱尺寸	1880 x 1545 x 1500 mm

▶ 滾牙機系列

- > JDY-3T
- > JDY-310
- > JDY-30A
- > JDY-60A
- > JDY-30
- > JDY-50
- > JDY-70



產品介紹

JDY-70 油壓滾牙機



客戶回函

Welcome to this website,
hope this information is
valuable and helpful to you.

規格：

功率 \ 型式	JDY-70
滾製螺絲外徑	6 ϕ ~ 80 ϕ mm
節距範圍	1.0 p ~ 6.0 p
滾製長度	固定、滾通(長度無限)兩用
滾輪轉數	10 x 20 x 28 x 38 rpm
滾輪外徑	200 mm
滾輪孔徑	70 mm
滾輪厚度	35 ~ 150 mm
滾輪軸間最大距	230 mm
滾輪軸間最小距	170 mm
床面至滾輪軸中心距	150 mm
滾轉量	4 ~ 30
主機馬達	15 HP
油壓馬達	7 1/2 HP
進給壓力	6640 TONS
重量(約)	3300 kgs
毛量(約)	3500 kgs
機械體機	1550 x 185 x 175 mm
裝箱尺寸	1700 x 2000 x 1700 mm